



MULTIBLADE FAN, TURBO FAN

HANEDA

STANDARD FAN PRODUCTS CATALOG



標準ファン製品カタログ

10th Anniversary
2019

ハネダ株式会社



羽 根 車 の で き る ま で


プ レ ス

[主板・リング]鋼板をシャーリング・打ち抜き・絞り。
[ブレード]コイル材を順送型にて打ち抜き、曲げ加工。



巻 締

主板・リングと、ローラー加工にて丸めたブレードを仮組したものを専用機にてかしめ(巻きじめ)ます。

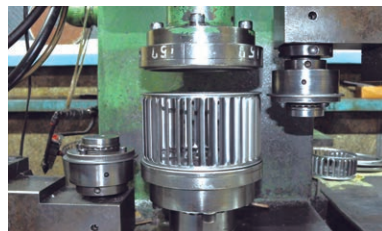

ボ ス 付 け

ボス(軸受の部品です)をプレスしてかしめます。
ボスを直接かしめるものと、リベットでかしめるものがあります。



軸 穴 調 整

軸穴の大きさをリーマーにて調整します。
1000分の1ミリ単位の繊細な作業です。



フ レ 修 正

バランス調整の前に羽根車の面ブレ、芯ブレと呼ばれる「ゆがみ」を職人の手作業で全数0.3mm程度まで修正します。



バ ラ ン ス 調 整

最新のバランス調整マシンでJIS規格に基づいた値までバランス残量を調整していきます。



梱 包 出 荷

完成した羽根車は専用段ボール箱に詰められ全国に出荷されます。



シロッコファン

1AP・2AP



1 A P	外径 (φ)	幅 (mm)	羽根枚数	2 A P	幅 (mm)	備考
1-450-230	450	230	48~49	2-450-230	460	

1 A P	外径 (φ)	幅 (mm)	羽根枚数	2 A P	幅 (mm)	備考
1-450-180		180	57	2-380-160	360	

1-380-180	380	180	48	2-380-180	360	
1-380-140		140	66~67	2-380-140	280	
1-380-103		103	80~81	2-380-103	206	

1-380-160		160	57~58	2-380-160	320	
1-380-120		120	76~77	2-380-120	240	

1-360-160	360	160	54~55	2-360-160	320	
1-360-120		120	73~74	2-360-120	240	
1-360-103		103	80	2-360-103	206	
1-360-87		87	74~75	2-360-87	174	
1-360-73		73	74	2-360-73	146	
1-360-60		60	88	2-360-60	120	

1-360-140		140	63	2-360-140	280	
1-360-110		110	74~75	2-360-110	220	
1-360-97		97	80	2-360-97	194	
1-360-81		81		2-360-81	162	
1-360-63		63		2-360-63	126	
1-360-52		52	82	2-360-52	104	

1-330-160	330	160	49	2-330-160	320	
1-330-120		120	67	2-330-120	240	
1-330-103		103	70	2-330-103	206	
1-330-87		87	69	2-330-87	174	
1-330-73		73		2-330-73	146	
1-330-60		60	80	2-330-60	120	

1-330-140		140	59	2-330-140	280	
1-330-110		110		2-330-110	220	
1-330-97		97	72	2-330-97	194	
1-330-81		81	75	2-330-81	162	
1-330-63		63	78	2-330-63	126	
1-330-52		52	75	2-330-52	104	

1-300-180	300	180	38	2-300-180	360	
1-300-140		140	52	2-300-140	280	
1-300-110		110	62	2-300-110	220	
1-300-99		99	71	2-300-99	198	
1-300-87		87	64	2-300-87	174	
1-300-73		73	64	2-300-73	146	
1-300-60		60	73	2-300-60	120	

1-300-160		160	45	2-300-160	320	
1-300-120		120	61	2-300-120	240	
1-300-103		103		2-300-103	206	
1-300-97		97	66	2-300-97	194	
1-300-81		81	68	2-300-81	162	
1-300-63		63		2-300-63	126	
1-300-52		52	68	2-300-52	104	

1-280-180	280	180	35	2-280-180	360	
1-280-140		140	48	2-280-140	280	
1-280-110		110		2-280-110	220	
1-280-99		99	65	2-280-99	198	
1-280-87		87	59	2-280-87	174	
1-280-73		73	59	2-280-73	146	
1-280-60		60		2-280-60	120	

1-280-160		160	36	2-280-160	280	
1-280-120		120	56	2-280-120	220	
1-280-103		103	59	2-280-103	198	
1-280-97		97		2-280-97	174	
1-280-81		81	63	2-280-81	146	
1-280-63		63	64	2-280-63	120	
1-280-52		52	63	2-280-52	104	

1-270-160	270	160	40	2-270-160	320	
1-270-120		120	54	2-270-120	240	
1-270-103		103	57	2-270-103	206	
1-270-97		97		2-270-97	194	
1-270-81		81	61	2-270-81	162	
1-270-63		63	62	2-270-63	126	
1-270-52		52	61	2-270-52	104	

1-270-140		140		2-270-140	280	
1-270-110		110	56	2-270-110	220	
1-270-99		99	64	2-270-99	198	
1-270-87		87		2-270-87	174	
1-270-73		73	57	2-270-73	146	
1-270-60		60		2-270-60	120	

1-250-160	250	160	37	2-250-160	320	
1-250-120		120	50	2-250-120	240	
1-250-103		103	52	2-250-103	206	
1-250-87		87	52	2-250-87	174	
1-250-73		73	53	2-250-73	146	
1-250-60		60	60	2-250-60	120	

1-250-140		140	43	2-250-140	280	
1-250-110		110	51	2-250-110	220	
1-250-97		97	53~54	2-250-97	194	
1-250-81		81	56	2-250-81	162	
1-250-63		63	58	2-250-63	126	
1-250-52		52	56	2-250-52	104	

1-240-160	240	160		2-240-160	320	
1-240-120		120	48	2-240-120	240	
1-240-103		103		2-240-103	206	
1-240-97		97		2-240-97	194	
1-240-81		81	54	2-240-81	162	
1-240-63		63		2-240-63	126	
1-240-52		52	54	2-240-52	104	

1-240-140		140	41	2-240-140	280	
1-240-110		110		2-240-110	220	
1-240-99		99		2-240-99	198	
1-240-87		87		2-240-87	174	
1-240-73		73		2-240-73	146	
1-240-60		60		2-240-60	120	

1-231-180	231	180		2-231-180	360	
1-231-140		140	40	2-231-140	280	
1-231-110		110	48	2-231-110	220	
1-231-99		99	54	2-231-99	198	
1-231-87		87	48	2-231-87	174	
1-231-73		73	49	2-231-73	146	
1-231-60		60	56~57	2-231-60	120	

1-231-160		160	34	2-231-160	320	
1-231-120		120	46	2-231-120	240	
1-231-103		103	49	2-231-103	206	
1-231-97		97	49	2-231-97	194	
1-231-81		81	52	2-231-81	162	
1-231-63		63	54	2-231-63	126	
1-231-52		52	52	2-231-52	104	

1-228-160	228	160		2-228-160	320	
1-228-120		120		2-228-120	240	
1-228-103		103		2-228-103	206	
1-228-97		97		2-228-97	194	
1-228-81		81	52	2-228-81	162	
1-228-63		63		2-228-63	126	
1-228-52		52		2-228-52	104	

1-228-140		140		2-228-140	280	
1-228-110		110		2-228-110	220	
1-228-99		99		2-228-99	198	
1-228-87		87	48	2-228-87	174	
1-228-73		73		2-228-73	146	
1-228-60		60		2-228-60	120	

1-220-160	220	160		2-220-160	320	
1-220-120		120		2-220-120	240	
1-220-103		103		2-220-103	206	
1-220-97		97		2-220-97	194	
1-220-81		81	50	2-220-81	162	
1-220-63		63		2-220-63	126	
1-220-52		52		2-220-52	104	

1-220-140		140		2-220-140	280	
1-220-110		110		2-220-110	220	
1-220-99		99		2-220-99	198	
1-220-87		87		2-220-87	174	
1-220-73		73		2-220-73	146	
1-220-60		60		2-220-60	120	
1-220-52		52	50	2-220-52	104	

1-208-140	208	140	36	2-208-140	280	
1-208-110		110	43	2-208-110	220	
1-208-99		99	47	2-208-99	198	
1-208-87		87	42	2-208-87	174	
1-208-73		73	43	2-208-73	146	
1-208-60		60	50	2-208-60	120	

1-208-120		120	42	2-208-120	240	
1-208-103		103	44	2-208-103	206	
1-208-97		97	45	2-208-97	194	
1-208-81		81	46	2-208-81	162	
1-208-63		63	48	2-208-63	126	
1-208-52		52	44	2-208-52	104	

1-195-110	195	110	40	2-195-110	220	
1-195-87		87	41	2-195-87	174	
1-195-73		73	40	2-195-73	146	
1-195-60		60	46	2-195-60	120	

1-195-99		99	45	2-195-99	198	
1-195-81		81	43	2-195-81	162	
1-195-63		63	45	2-195-63	126	
1-195-52		52	41	2-195-52	104	

1-185-110	185	110	39	2-185-110	220	
1-185-99		99	43	2-185-99	198	
1-185-87		87	38	2-185-87	174	
1-185-73		73	38	2-185-73	146	
1-185-60		60	44	2-185-60	120	

1-185-103		103	39	2-185-103	206	
1-185-97		97	40	2-185-97	194	
1-185-81		81	40	2-185-81	162	
1-185-63		63	43	2-185-63	126	
1-185-52		52	39	2-185-52	104	

1-180-110	180	110	37	2-180-110	220	
1-180-99		99	42	2-180-99	198	
1-180-87		87	37	2-180-87	174	
1-180-73		73	37	2-180-73	146	
1-180-60		60	42	2-180-60	120	
1-180-52		52	42	2-180-52	104	

1-180-103		103	38	2-180-103	206	
1-180-97		97	39	2-180-97	194	
1-180-81		81	39	2-180-81	162	
1-180-63		63	41	2-180-63	126	
1-180-53		53	58	2-180-53	116	



1-168-110	168	110	35	2-168-110	220	
1-168-99		99	39	2-168-99	198	
1-168-87		87	34	2-168-87	174	
1-168-73		73	34	2-168-73	146	
1-168-60		60	40	2-168-60	120	

1-160-110	160	110	33	2-160-110	220	
1-160-99		99	37	2-160-99	198	
1-160-87		87	33	2-160-87	174	
1-160-73		73	33	2-160-73	146	
1-160-60		60	38	2-160-60	120	

1-157-140	157	140	27	2-157-140	27	
1-157-110		110	33	2-157-110	220	
1-157-99		99	37	2-157-99	198	
1-157-87		87	32	2-157-87	174	
1-157-73		73	32	2-157-73	146	
1-157-60		60	38	2-157-60	120	

1-151-110	151	110	31	2-151-110	220	
1-151-99		99	35	2-151-99	198	
1-151-87		87	29	2-151-87	174	
1-151-73		73	31	2-151-73	146	
1-151-60		60	35	2-151-60	120	

1-138-103	138	103	29	2-138-103	206	
1-138-97		97	30	2-138-97	194	
1-138-81		81	31	2-138-81	162	
1-138-63		63	32	2-138-63	126	
1-138-52		52	29	2-138-52	104	

1-132-103	132	103	28	2-132-103	206	
1-132-97		97	28	2-132-97	194	
1-132-81		81	29	2-132-81	162	
1-132-63		63	31	2-132-63	126	
1-132-52		52	28	2-132-52	104	

1-122-99	122	99	28	2-122-99	198	
1-122-87		87	25	2-122-87	174	
1-122-73		73	25	2-122-73	146	
1-122-60		60	28	2-122-60	120	
1-122-53		51	40	2-122-53	102	

1-112-81	112	81	25	2-112-81	162	
1-112-60		60	26	2-112-60	120	
1-112-53		51	37	2-112-53	102	

1-108-65	108	65	25	2-108-65	130	
1-108-60		60	25	2-108-60	120	
1-108-53		51	35	2-108-53	102	

1-100-65	100	65	23	2-100-65	130	
1-100-60		60	23	2-100-60	120	
1-100-53		51	32	2-100-53	102	

1-168-103		103	35	2-168-103	206	
1-168-97		97	37	2-168-97	194	
1-168-81		81	37	2-168-81	162	
1-168-63		63	37	2-168-63	126	
1-168-52		52	35	2-168-52	104	

1-160-103		103	33	2-160-103	206	
1-160-97		97	35	2-160-97	194	
1-160-81		81	35	2-160-81	162	
1-160-63		63	37	2-160-63	126	
1-160-52		52	37	2-160-52	104	

1-157-120		120	32	2-157-120	240	
1-157-103		103	33	2-157-103	206	
1-157-97		97	34	2-157-97	194	
1-157-81		81	35	2-157-81	162	
1-157-63		63	37	2-157-63	126	
1-157-52		52	33	2-157-52	104	

1-151-103		103	32	2-151-103	206	
1-151-97		97	32	2-151-97	194	
1-151-81		81	34	2-151-81	162	
1-151-63		63	35	2-151-63	126	
1-151-52		52	33	2-151-52	104	

1-138-99		99	32	2-138-99	198	
1-138-87		87	28	2-138-87	174	
1-138-73		73	28	2-138-73	146	
1-138-60		60	33	2-138-60	120	

1-132-99		99	31	2-132-99	198	
1-132-87		87	28	2-132-87	174	
1-132-73		73	27	2-132-73	146	
1-132-60		60	31	2-132-60	120	
1-132-53		51	44	2-132-53	102	

1-122-97		97	26	2-122-97	194	
1-122-81		81	27	2-122-81	162	
1-122-63		63	26	2-122-63	126	
1-122-52		52	25	2-122-52	104	
1-122-42		42	40	2-122-42	84	

1-112-63		63	26	2-112-63	126	
1-112-52		52	24	2-112-52	104	
1-112-42		42	37	2-112-42	84	

1-108-63		63	25	2-108-63	126	
1-108-52		52	23	2-108-52	104	
1-108-42		42	35	2-108-42	84	

1-100-63		63	23	2-100-63	126	
1-100-52		52	21	2-100-52	104	
1-100-42		42	32	2-100-42	84	



シロッコファン

3AP カシメファン



S H標準タイプ

(主板厚1.6mm, ブレード厚1.2mm)

形式 3 A P	主要寸法			
品番	外径 (φ)	幅 B	羽根枚数 N	材質
3-330-150	330	150	56	SPCC,AL
3-330-120	330	120	56	SPCC,AL
3-330-110	330	110	56	SPCC,AL
3-330-100	330	100	56	SPCC,AL
3-330-93	330	93	56	SPCC,AL
3-330-90	330	90	56	SPCC,AL

S H標準タイプ

(主板厚1.6mm, ブレード厚1.2mm)

形式 3 A P	主要寸法			
品番	外径 (φ)	幅 B	羽根枚数 N	材質
3-250-150	250	150	48	SPCC,AL
3-250-120	250	120	48	SPCC,AL
3-250-110	250	110	48	SPCC,AL
3-250-100	250	100	48	SPCC,AL
3-250-93	250	93	48	SPCC,AL
3-250-90	250	90	48	SPCC,AL
3-250-80	250	80	48	SPCC,AL

3-320-150	320	150	54	SPCC,AL
3-320-120	320	120	54	SPCC,AL
3-320-110	320	110	54	SPCC,AL
3-320-100	320	100	54	SPCC,AL
3-320-93	320	93	54	SPCC,AL
3-320-90	320	90	54	SPCC,AL

3-240-150	240	150	48	SPCC,AL
3-240-120	240	120	48	SPCC,AL
3-240-110	240	110	48	SPCC,AL
3-240-100	240	100	48	SPCC,AL
3-240-93	240	93	48	SPCC,AL
3-240-90	240	90	48	SPCC,AL
3-240-80	240	80	48	SPCC,AL

3-300-150	302	150	48,54	SPCC,AL
3-300-120	302	120	48,54	SPCC,AL
3-300-110	302	110	48,54	SPCC,AL
3-300-100	302	100	48,54	SPCC,AL
3-300-93	302	93	48,54	SPCC,AL
3-300-90	302	90	48,54	SPCC,AL
3-300-80	302	80	48,54	SPCC,AL

3-234-150	234	150	48	SPCC,AL
3-234-120	234	120	48	SPCC,AL
3-234-110	234	110	48	SPCC,AL
3-234-100	234	100	48	SPCC,AL
3-234-93	234	93	48	SPCC,AL
3-234-90	234	90	48	SPCC,AL
3-234-80	234	80	48	SPCC,AL

3-280-150	280	150	48,50	SPCC,AL
3-280-120	280	120	48,50	SPCC,AL
3-280-110	280	110	48,50	SPCC,AL
3-280-100	280	100	48,50	SPCC,AL
3-280-93	280	93	48,50	SPCC,AL
3-280-90	280	90	48,50	SPCC,AL
3-280-80	280	80	48,50	SPCC,AL

3-225-150	225	150	44	SPCC,AL
3-225-120	225	120	44	SPCC,AL
3-225-110	225	110	44	SPCC,AL
3-225-100	225	100	44	SPCC,AL
3-225-93	225	93	44	SPCC,AL
3-225-90	225	90	44	SPCC,AL
3-225-80	225	80	44	SPCC,AL

3-270-150	270	150	48	SPCC,AL
3-270-120	270	120	48	SPCC,AL
3-270-110	270	110	48	SPCC,AL
3-270-100	270	100	48	SPCC,AL
3-270-93	270	93	48	SPCC,AL
3-270-90	270	90	48	SPCC,AL
3-270-80	280	80	48	SPCC,AL

3-212-150	212	150	40	SPCC,AL
3-212-120	212	120	40	SPCC,AL
3-212-110	212	110	40	SPCC,AL
3-212-100	212	100	40	SPCC,AL
3-212-93	212	93	40	SPCC,AL
3-212-90	212	90	40	SPCC,AL
3-212-80	212	80	40	SPCC,AL

3-260-150	270	150	48	SPCC,AL
3-260-120	270	120	48	SPCC,AL
3-260-110	270	110	48	SPCC,AL
3-260-100	270	100	48	SPCC,AL
3-260-93	270	93	48	SPCC,AL
3-260-90	270	90	48	SPCC,AL

3-208-150	208	150	36	SPCC,AL
3-208-120	208	120	36	SPCC,AL
3-208-110	208	110	36	SPCC,AL
3-208-100	208	100	36	SPCC,AL
3-208-93	208	93	36	SPCC,AL
3-208-90	208	90	36	SPCC,AL
3-208-80	208	80	36	SPCC,AL
3-208-50	208	50	36	SPCC,AL

* 羽根枚数 N は変更可能です。お問い合わせ下さい

3-200-120	200	120	40	SPCC,AL
3-200-110	200	110	40	SPCC,AL
3-200-100	200	100	40	SPCC,AL
3-200-93	200	93	40	SPCC,AL
3-200-90	200	90	40	SPCC,AL
3-200-80	200	80	40	SPCC,AL
3-200-65	200	65	40	SPCC,AL
3-200-50	200	50	40	SPCC,AL
3-200-50	200	50	40	SPCC,AL

3-190-120	190	120	36	SPCC,AL
3-190-110	190	110	36	SPCC,AL
3-190-100	190	100	36	SPCC,AL
3-190-93	190	93	36	SPCC,AL
3-190-90	190	90	36	SPCC,AL
3-190-80	190	80	36	SPCC,AL
3-190-50	190	50	36	SPCC,AL



H標準タイプ (主板厚1.2-1.6mm, ブレード厚0.8mm)				
形式 3 A P	主要寸法			
品番	外径 (φ)	幅 B	羽根枚数 N	材質
3-225-120	225	120	54	SPCC,SGCC,AL
3-225-90	225	90	54	SPCC,SGCC,AL
3-225-80	225	80	54	SPCC,SGCC,AL
3-225-65	225	65	54	SPCC,SGCC,AL
3-225-50	225	50	54	SPCC,SGCC,AL

3-208-120	208	120	44	SPCC,SGCC,AL
3-208-90	208	90	44	SPCC,SGCC,AL
3-208-80	208	80	44	SPCC,SGCC,AL
3-208-65	208	65	44	SPCC,SGCC,AL
3-208-50	208	50	44	SPCC,SGCC,AL

3-170-120	170	120	36	SPCC,SGCC,AL
3-170-90	170	90	36	SPCC,SGCC,AL
3-170-80	170	80	36	SPCC,SGCC,AL
3-170-65	170	65	36	SPCC,SGCC,AL
3-170-50	170	50	36	SPCC,SGCC,AL

3-150-90	150	90	33	SPCC,SGCC,AL
3-150-80	150	80	33	SPCC,SGCC,AL
3-150-65	150	65	33	SPCC,SGCC,AL
3-150-50	150	50	33	SPCC,SGCC,AL

3-139-90	139	90	30	SPCC,SGCC,AL
3-139-80	139	80	30	SPCC,SGCC,AL
3-139-65	139	65	30	SPCC,SGCC,AL
3-139-50	139	50	30	SPCC,SGCC,AL

3-133-90	133	90	30	SPCC,SGCC,AL
3-133-80	133	80	30	SPCC,SGCC,AL
3-133-65	133	65	30	SPCC,SGCC,AL
3-133-50	133	50	30	SPCC,SGCC,AL

* 羽根枚数 N は変更可能です。お問い合わせ下さい

3-180-120	180	120	35,36	SPCC,AL
3-180-110	180	110	35,36	SPCC,AL
3-180-100	180	100	35,36	SPCC,AL
3-180-93	180	93	35,36	SPCC,AL
3-180-90	180	90	35,36	SPCC,AL
3-180-80	180	80	35,36	SPCC,AL
3-180-50	180	50	35,36	SPCC,AL

3-170-120	170	120	36	SPCC,AL
3-170-90	170	90	36	SPCC,AL
3-170-80	170	80	36	SPCC,AL
3-170-65	170	65	36	SPCC,AL
3-170-50	170	50	36	SPCC,AL

3-160-90	160	90	33	SPCC,AL
3-160-80	160	80	33	SPCC,AL
3-160-50	160	50	33	SPCC,AL

* 羽根枚数 N は変更可能です。お問い合わせ下さい



H標準タイプ (主板厚1.2-1.6mm, ブレード厚0.8mm)				
形式 3 A P	主要寸法			
品番	外径 (φ)	幅 B	羽根枚数	材質
3-200-120	200	120	44	SPCC,SGCC,AL
3-200-90	200	90	44	SPCC,SGCC,AL
3-200-80	200	80	44	SPCC,SGCC,AL
3-200-65	200	65	44	SPCC,SGCC,AL
3-200-50	200	50	44	SPCC,SGCC,AL

3-190-120	190	120	40	SPCC,SGCC,AL
3-190-90	190	90	40	SPCC,SGCC,AL
3-190-80	190	80	40	SPCC,SGCC,AL
3-190-65	190	65	40	SPCC,SGCC,AL
3-190-50	190	50	40	SPCC,SGCC,AL

3-180-120	190	120	40	SPCC,SGCC,AL
3-180-90	190	90	40	SPCC,SGCC,AL
3-180-80	190	80	40	SPCC,SGCC,AL
3-180-65	190	65	40	SPCC,SGCC,AL
3-180-50	190	50	40	SPCC,SGCC,AL

3-160-120	160	120	33	SPCC,SGCC,AL
3-160-90	160	90	33	SPCC,SGCC,AL
3-160-80	160	80	33	SPCC,SGCC,AL
3-160-65	160	65	33	SPCC,SGCC,AL
3-160-50	160	50	33	SPCC,SGCC,AL

Nタイプ (主板厚0.8mm, ブレード厚0.5mm)				
形式 3 A P	主要寸法			
品番	外径 (φ)	幅 B	羽根枚数	材質
3-137-52	137	52	36	S G C C
3-137-42	137	42	36	S G C C
3-120-52	120	52	33	S G C C
3-120-42	120	42	33	S G C C



ターボファン

4CR 空調系・4CL 燃焼系・4S 溶接タイプ・5AP



4CR

ターボファン4CR 空調系 ※材質 主にAL				
品番	外径 (φ)	幅 (mm)	羽根枚数	備考
4-430-90	430	90	10	
4-430-70		70	10	
4-430-40		40	10	
4-430-30		30	10	
4-280-70	280	70	10	
4-280-30		30	10	
4-280-25		25	10	



4S

ターボファン4S 溶接タイプ ※材質 主にSPCC				
品番	外径 (φ)	幅 (mm)	羽根枚数	備考
4-346-86	346	86	8	
4-340-100	340	100	12	
4-340-76		76	12	
4-310-100	310	100	8	
4-300-85	300	85	10	
4-300-75		75	10	
5-270-90	270	90	10	プレートタイプ



5AP

プレートファン5AP ※材質 主にAL				
品番	外径 (φ)	幅 (mm)	羽根枚数	備考
5-280-65	280	65	12	
5-280-35	280	35	12	
5-280-25	280	25	12	
5-212-78	212	78	12	
5-212-48	212	48	12	
5-260-25	260	25	12	
5-230-25	230	25	12	




4TB

ターボファン4TB 燃焼系 ※材質 主にAL				
品番	外径 (φ)	幅 (mm)	羽根枚数	備考
4-340-70	340	70	12	
4-340-35		35	12	
4-340-20		20	12	

品番	外径 (φ)	幅 (mm)	羽根枚数N	備考
4-330-70	330	70	12	
4-330-35		35	12	
4-330-20		20	12	
4-320-75	320	75	12	
4-320-35		35	12	
4-320-25		25	12	
4-320-14		14	12	
4-302-75	302	75	12	
4-302-35		35	12	
4-302-25		25	12	
4-302-14		14	12	
4-280-75	280	75	12	
4-280-35		35	12	
4-280-25		25	12	
4-280-14		14	12	
4-260-35	260	35	12	
4-260-25		25	12	
4-260-14		25	12	

4-240-50	240	50	12	
4-240-35		35	12	
4-240-25		25	12	
4-240-14		14	12	
4-225-50	225	50	12	
4-225-25		25	12	
4-212-50	212	50	12	
4-212-25		25	12	

* 羽根枚数Nは変更可能です。お問い合わせ下さい

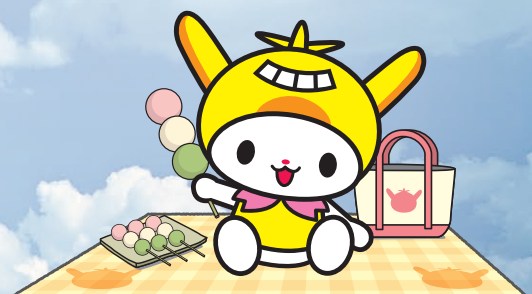

受注から納品までの流れ

標準品

お見積依頼



お見積



ご発注



製作



納品

(標準3週間いただきます)



ご請求・お振込み依頼

試作/カスタム品

お見積依頼



お打ち合せ



仕様決定



お見積



ご発注



外注業者手配



金型製作(必要に応じて)



ファン製作



納品

(金型必要な場合2ヶ月以上いただいています)



ご請求・お振込み依頼

お見積ガイド

標準品

型番をカタログの外径、高さ、形状より選んで下さい。

材質(鉄、アルミ、ステンレス)

モーター軸径 キー溝のあるなし

回転方向(吸込み側から見て) 右 左

回転数・使用温度など、分かる範囲でお知らせください。

型番の見方

1 — **138** — **81**

種類

外径(φ)

高さ

- 1 シロッコファン(シングル)
- 2 シロッコファン(ダブル)
- 3 カシメファン
- 4 ターボファン
- 5 プレートファン

風量・静圧から探す

使用予定のファンの風量・静圧、製品の形状などを
分かる範囲でお知らせください。

標準品より選定いたします。

試作/カスタム品

当社の30年のノウハウで、
最低限の金型を作成する事により、
ご希望通りのファンをお作りできます。

こちらをお知らせください。

- 図面(イメージ図でも可)
- 目標風量
- 静圧
- 使用回転数
- 使用温度

現物からの制作依頼

レーザー加工、へら絞りなどの技術で、
試作・廃番などで入手困難なファンも1個からお作りします。

こちらをお知らせください。

- 現物の写真
- 概略寸法
- 現状の使用状況を詳しく
- 使用回転数
- 使用温度

製作可能と判断出来た場合、
現物を送付いただく場合もあります。



個人情報の目的

※入力された個人情報は、当社からのご連絡・資料発送・各種イベント等の連絡を目的で収集するものであり、原則として、本人の承諾なく第三者に開示・提供いたしません。

未来を見据えて、堅実な技術革新を目指していきます

会社概要

商号
ハネダ株式会社(Haneda Corp.)
所在地
〒143-0013
東京都大田区大森南4-10-19
設立
平成21年5月1日
資本金
3,000,000円
代表者
宮川 茂樹

沿革

昭和58年8月
東京都品川区北品川に光和産業株式会社を設立。
(資本金500万円、従業員14名)
昭和58年12月
現所在地である、東京都大田区大森南4-10-19
に土地を購入、工場を新設し、移転する。
平成8年10月
松下精工株式会社 藤沢工場と春日井工場から
"NEW QIG"取得
平成21年5月
ハネダ株式会社設立

主要取引先(順不同)


株式会社日立産機システム	日精オーバル株式会社
東ブレ株式会社	テラルクリタ株式会社
日本エアーテック株式会社	株式会社オーディオテクニカ
東芝産業機器システム株式会社	ミドリ安全株式会社
パナソニックエコシステムズ株式会社	他 120社
三浦工業株式会社	
株式会社長府製作所	
株式会社ミツヤ送風機製作所	
株式会社加藤鉄工バーナー製作所	
オリンピア工業株式会社	
株式会社鎌倉製作所	

取引銀行

共立信用組合	前の浦支店
川崎信用金庫	糀谷支店
三井住友銀行	大森支店



●110tサーボプレス

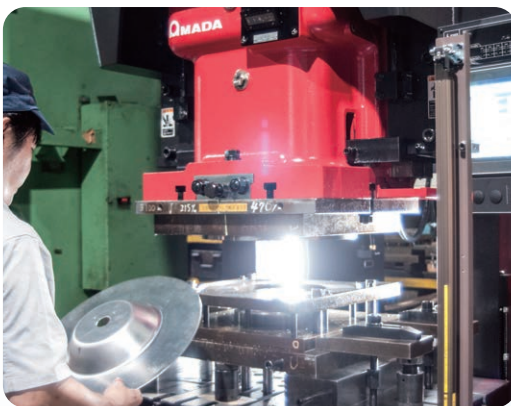

●サーボプレスによる絞り加工



●NCターレットパンチプレス



●順送コイルライン



●バランス測定器



●シロッコ巻き締め装置 (1AP)

羽田育ちのハネダの羽根のこと

空調、乾燥、燃焼、空気清浄…

世の中には様々なファンがあります。

例えば研究室のクリーンルーム、そのどこかにハネダの羽根はあります。
今はやりの大型コインランドリーでは、洗濯物の乾燥に役買っています。

ハネダのシロッコファン、ターボファンは
従業員の一人一人が心を込めて製作しています。

しかも、回転を始めたときの目に見える安定感に相当こだわっています。

ケースの中に入って見えない物なのに…

その一つ一つが風を生み、ほんの少しづつ社会に貢献していることを考えると
少し不思議な気持ちになります。

風通しのいい会社を目指して今日もがんばっています。

代表取締役 宮川 茂樹





ハネダ株式会社

〒143-0013 東京都大田区大森南4-10-19

TEL.03-6715-1022

FAX.03-3743-0457

Eメール: haneda@hanedafan.com

<http://www.hanedafan.com/>

ハネダ

検索

JR京浜東北線／大森駅下車 京急バス森ヶ崎行／終点森ヶ崎バス停下車(所要時間約20分)徒歩5分
京浜急行／平和島駅下車 京急バス森ヶ崎行／終点森ヶ崎バス停下車(所要時間約13分)徒歩5分

